



Описание

Yarilo Rack2x8 предназначен для распределения, усиления и защиты DMX сигнала при передаче через DMX-кабель. Сплиттер имеет 2 входа DMX и 8 гальванически развязанных выходов DMX.

Основные особенности

- 2 входа DMX512 с индивидуальным переключением на один из 8 выходов
- Установка в стойку 19" (1 unit)
- Разъём питания PowerCON (синий)
- Транзитный разъём питания PowerCON (серый)
- Индикация наличия входного сигнала DMX
- Доступна версия с разъёмами XLR5 (5 контактов)

Комплект поставки


- Сплиттер Yarilo Rack2x8
- Кабель питания 220В
- Гарантийный талон

Дополнительная информация

Свежую редакцию руководства пользователя можно найти на www.yarilo.pro

Сделано в России.



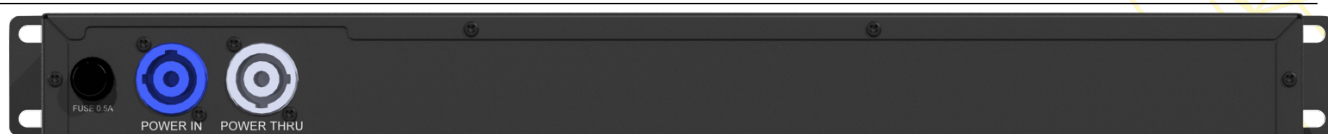

POWER IN - разъём для подключения питания.

POWER THRU - разъём для подключения транзитного питания (максимум 10А).

FUSE 0.5A – держатель предохранителя (номинал 0,5А).



INPUT A, INPUT B – входы DMX512.

DMX1-DMX8 – выходы DMX512.

IN A, IN B – индикаторы наличия сигнала DMX512 на входах.

PWR – индикатор наличия питания.

120Ohm – тумблеры подключения терминатора 120Ом.

A-B – тумблеры переключения входа на каждый выход.

Технические характеристики

Напряжение питания	110-240В 50-60Гц
Потребляемая мощность	10Вт
Предохранитель	0,5А (5x20мм)
Входные порты	2 входа DMX, разъёмы XLR3
Выходные порты	8 выходов DMX, разъёмы XLR3
Гальваническая развязка	До 1000В для всех выходов
Терминаторы на входах	120Ом, подключаемые
Корпус:	Металл
Размеры (ШхГхВ):	480x140x45 мм
Вес нетто:	1,4 кг
Габариты упаковки (ШхГхВ):	510x95x87 мм
Вес брутто:	1,8 кг
Рабочая температура	0-50°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C
Защита от пыли и влаги	IP20
Сертификация	EAC